**MONTERINGSVEILEDNING FOR KONTOR SKILLEVEGG 100 MM**
**V-fas med flik svill og MF klips**

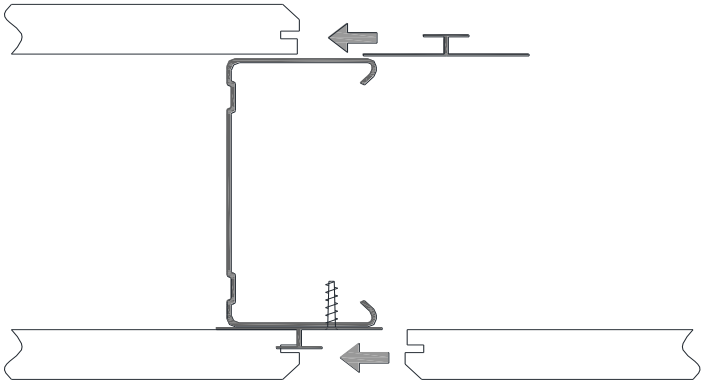

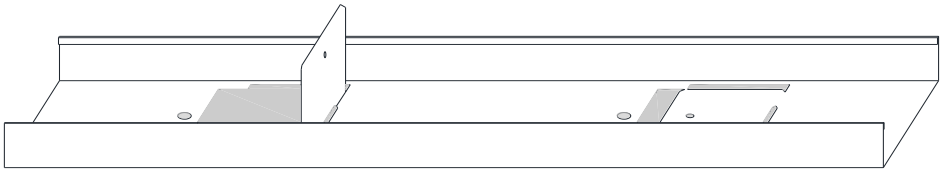

**FØR OPPSTART.**
Sjekk at gulv er tilnærnet slett der veggene skal monteres. Bruk pakning eller et annet tette middel dersom det er lydkrav til vegg. Det gjelder ev mot gulv, tak/himling og vegg!

**Følgende profiler inngår i en standard V-fas vegg:**

**Svill hvit m/flik 104x35mm: Leveres i std L=3,0 og 4,2m**
Kan brukes mot himling, gulv og mot vegg som startprofil

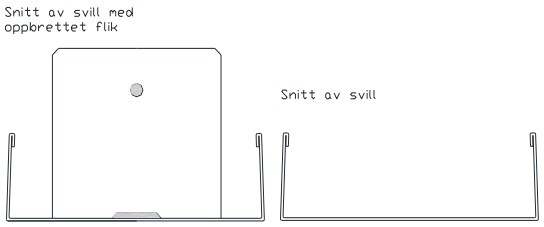


**Stålstender CI 70x36 mm (galvanisert)**
Leveres i std L=2500, 2700 og 3000mm
Kan leveres i ønsket lengde på forespørsel!
Monteres med C-C avstand 900mm

**MF- klips 150x40 mm**
For å feste gipsplater i skjøt til stender.
NB! Benyttl skruer 4,2X14mm med flatt hode



**V-fas gips 13mm med std duk og frest spor for for feste av MF-Klipa**
Leveres i bredde 900mm og std L-2550, 2750 og 3000mm. Annen lengde på forespørsel!

Tilbehør til v-fas vegg er 50 mm stålstenderisolasjon,tetningslist og ev listverk ved gulv og tak/himling.

Kontorskillevegger V-fas er best egnet som rette vegger mellom kontorer med maks høyde 3000 mm.

Monteringsveiledning V-fas vegg med MF klips 100mm

**OPPSTART**

Monter svill på gulv og i tak eller skjørt samt en ende. Senteravstand mellom fliker er 300 mm
Pass på at flik i tak og gulv treffer hverandre horisontalt.
Sett så opp stendere med c/c 900 mm fra en ende.
Stålstender 70x36 mm festes i flik, øvrige fliker bøyes ut for å gi bedre stabillitet
til gipsplate. Alle fliker på svill som benyttes opp langs vegg brettes ut.
Gips plasseres i bunnsvill, bøyes og tres opp i svill mot tak. Pass på at ene kant på v-fas plate
kommer ca midt på stender. Bruk MF klips for å feste gipsplate til stender. Se siste side.

Som et alternativ kan en gå med vegg til tettfelt og benytte 30x30 mm hvit vinkellist som dekker skruehoder på begge sider. Denne metode blir av enkelte også benyttet i begge ender av skillevegg.

Skisse som viser skillevegg som
går inn i tettfelt til glassvegg

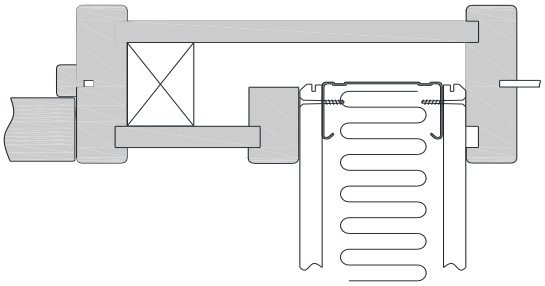

Horisontalsnitt av vegg
der en har valgt å
liste ved gulv og
benytte hvit flik svill opp
mot tak eller himling.

**NB!**
Viktig å avklare dette
ved bestilling av vegg.



**FESTE AV GIPSPLATER**

Etter at alle stålstendere er på plass starter en ved yttervegg med en hel gipsplate. Denne justeres eventuelt på bredde om en ikke treffer stål stender.

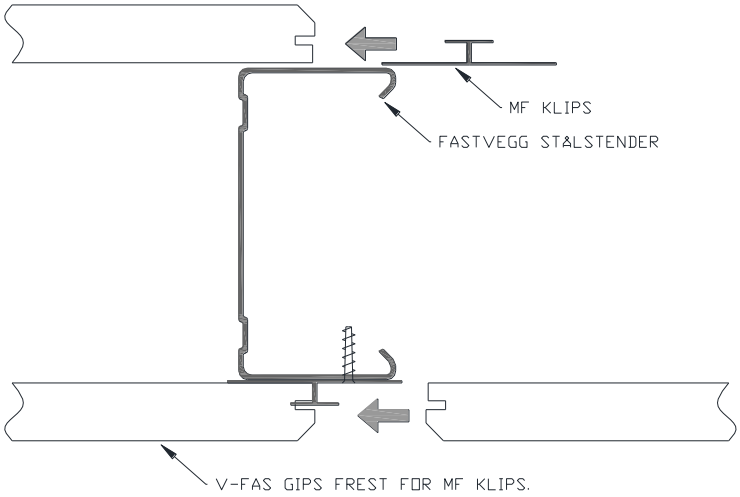


Fortsetter til ende der en tilpasser gipsplate på bredde og skrus direkte i stender. Pass på at en bruker skruer med hode som ikke kommer i konflikt med bakside gipsplate. Her må det maks bygge 1 mm.
MF-klips settes med ca. 400 mm avstand. I topp og bunn bruker en ca samme avstand til klips fra henholdsvis tak og gulv.